

MAK 45/21

Ezek az áramváltók 50 A..400 A primer áramig használhatók
Ezek az áramváltók megfelelnek a BS 3938, EN 60044-1 és DIN 42600 szabványoknak

Műszaki adatok:

Pontossági osztály:	0,5 ... 3 (lásd táblázat).
Névleges teljesítmény:	max. 7.5 VA (lásd táblázat).
Névleges feszültség:	720 V.
Névleges frekvencia:	50-60 Hz.
Névleges szekunder áram:	5 A (1 A rendelhető)
Műszerbiztonsági határtényező	FS 5
Működési hőmérséklettartomány:	-25 ... +45 °C.
Hőállósági osztály:	E (max. 120 °C)
Nagyfesz. próba:	4 kV _{eff} , 50 Hz, 1 min.
Védettség:	IP 00.
Műszer tok:	lángálló műanyag, UL 94 V-0.



Névleges primer áram I_n	Pont. oszt.	Típus: MAK 45/21			
		Max. kábelméret: Ø 21 mm			
		Névleges teljesítmény (VA)			
		1	1.5	2.5	3.75
50 A	0.5	x			
	1		x		
	3				
60 A	0.5	x			
	1		x		
	3				
75 A	0.5				
	1		x		
	3		x		
80 A	0.5	x			
	1		x		
	3			x	
100 A	0.5		x		
	1			x	
	3			x	


Névleges primer áram I_n	Pont. oszt.	Típus: MAK 45/21				
		Max. kábelméret: Ø 21 mm				
		Névleges teljesítmény (VA)				
		1.5	2.5	3.75	5	7.5
125 A	0.5	x	x			
	1		x	x		
	3			x		
150 A	0.5		x			
	1		x	x		
	3			x	x	
200 A	0.5			x		
	1		x	x		
	3			x	x	
250 A	0.5			x		
	1				x	
	3				x	
300 A	0.5		x		x	
	1		x		x	
	3				x	x
400 A	0.5			x		
	1				x	
	3					x

Méretetek /mm/

Rendelési példa:

- Gyűrűs áramváltó
- Pontossági osztály 1
- Névleges primer áram: 100 A.
- Névleges szekunder áram: 5 A
- Névleges teljesítmény: 2.5 VA
- Max. kábelméret: Ø 21 mm

MAK 45/21 100/5A Cl. 1 2,5VA

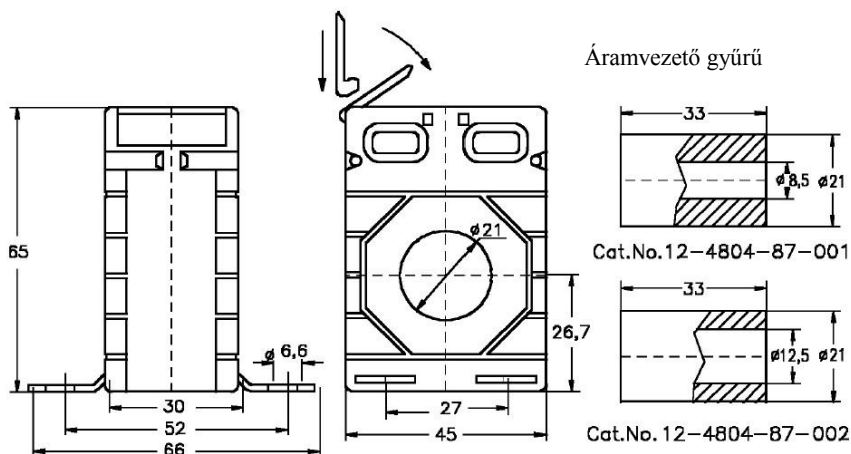

Tömeg: 150-200 gr

Megjegyzés:

- Rendelhető: 12-4814-94 adapter C-sínre